

## ERSTELLUNG EINER KORREKTEN DRUCKDATEI - SAMMELBÖGEN

Die folgenden Informationen werden Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie weitere Zweifel haben sollten, können Sie den FAQ-Bereich unserer Webseite konsultieren, die professionelle Dateiüberprüfung oder unseren Kundenservice anrufen.

### 1 DATEIFORMAT

Senden Sie uns Ihre Datei im **PDF-Format im Maßstab 1:1 (ohne Passwortschutz)**.

### 2 FORMATAUSRICHTUNG

Beim **beidseitigen Druck** wird der Bruckbogen um seine vertikale Achse, wie im folgenden Diagramm dargestellt, gedreht. Es ist wichtig, dies bei der Positionierung der Grafik u berücksichtigen, damit die Vorder- und Rückseite übereinstimmen.

### 3 DATEIVOLAGE

Laden Sie sich **die Vorlagedatei** des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Webseite herunter und verwenden Sie diese als Vorlage zur Positionierung Ihrer Grafik: Dies wird die erfolgreiche Erstellung einer korrekten Druckdatei erleichtern. Positionieren Sie kein grafisches Element in die grauen Streifen, weil es nicht gedruckt wird. Fügen Sie die Grafik auf der "Artwork"-Ebene ein, löschen Sie die Ebene "Instructions", welche die Hilfsinformationen enthält und speichern Sie die Datei im PDF-Format in hochwertiger Qualität.

Vorlagedatei

Vorderseite

Rückseite

Nicht bedruckbare Bereiche

**Speichern Sie die PDF-Datei** in hochwertiger Qualität, ohne Neuberechnung mit einer niedrigeren Auflösung und halten Sie dabei die Ebenen separat.

### 4 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung der Druckdatei beträgt **300 ppi**.

### 5 FARBEN

Alle zugesandten Dateien müssen im **CMYK-Farbmodus** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit **Farbprofil Fogra 39 angelegt sein**. In RGB- oder mit PANTONE-Farben zugeschickte Bilder werden automatisch einer Standard-Farbkonvertierung unterzogen.


## 6 SCHRIFTEN

Die Schriften müssen **im PDF eingebunden oder in Pfade/Kurven umgewandelt sein**. Die minimale Schriftgröße beträgt 6 pt (bei kleineren Schriften besteht keine Garantie für eine perfekte Druckwiedergabe).


## 7 ZUSATZINFORMATIONEN

Die Vektorpfade müssen mindestens **0,25 pt stark sein**.

Beim Drucken mit deckenden überlappenden Farben wird der Bereich unterhalb der obersten Farbe standardmäßig ausgespart. Durch Überdrucken können Sie Aussparungen vermeiden und die obere überlappende Druckfarbe in Bezug zur darunter liegenden Druckfarbe transparent darstellen. Um unerwartete Farbergebnisse zu vermeiden, **vergewissern Sie sich, dass Ihre Datei keine Objekte oder Texte in Überdruck enthält**.

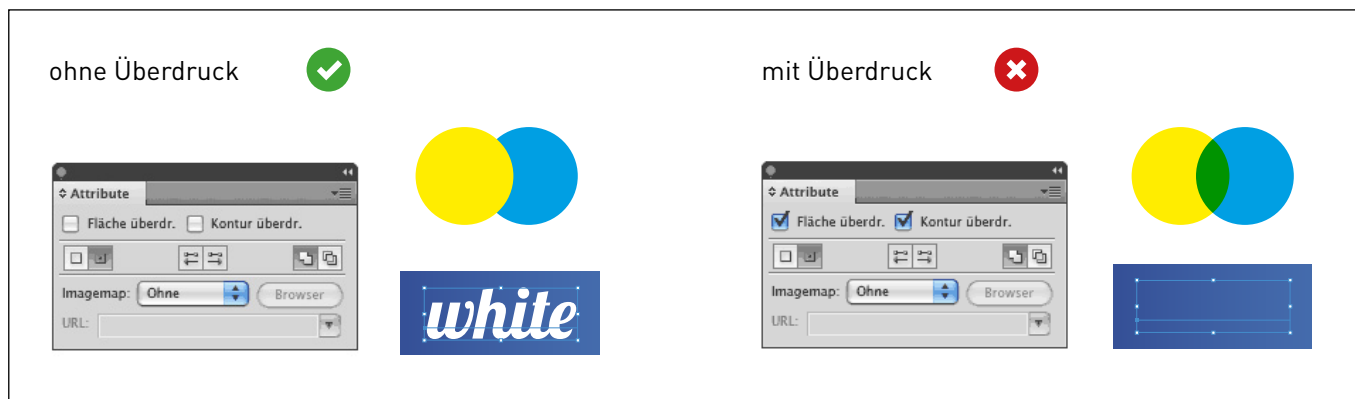

## ANMERKUNG - Sammelbögen



LADEN SIE SICH  
DIE VORLAGEDATEI  
HERUNTER



FÜGEN SIE IHRE  
GRAFIK EIN



LÖSCHEN SIE ALLE  
HILFSINFORMATIONEN



SPEICHERN SIE  
DIE PDF-DATEI



PDF



300 ppi



CMYK



FOGRA 39



Hilfsinformationen