

ERSTELLUNG EINER KORREKTEN DRUCKDATEI- VISITENKARTEN

Die folgenden Informationen werden Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie weitere Zweifel haben sollten, können Sie den FAQ-Bereich unserer Webseite konsultieren, die professionelle Dateiüberprüfung oder unseren Kundenservice anrufen.

1 DATEIFORMAT

Senden Sie uns Ihre Datei im **PDF-Format im Maßstab 1:1 (ohne Passwortschutz)**.

2 FORMATAUSRICHTUNG


Die Seitenausrichtung der PDF-Datei muss mit der in der Bestellung angegebenen Wahl übereinstimmen (horizontal oder vertikal). Beide Seiten müssen dieselbe Ausrichtung haben. Nachdem Sie die PDF-Datei gespeichert haben, achten Sie darauf, die Seiten nicht mit Acrobat zu verdrehen.

ACHTUNG: Beim beidseitigen Druck wird der Bruckbogen immer um seine vertikale Achse, wie beim Umblättern der Buchseiten, gedreht. Denken Sie daran bei der Positionierung des Textes und beachten Sie dabei die in der Angebotserstellung gewählte Leseausrichtung.



3 VORLAGEDATEI

Laden Sie sich **die Vorlagdatei** des von Ihnen bestellten Produkts von unserer Webseite herunter und verwenden Sie diese als Vorlage zur Positionierung Ihrer Grafik: Dies wird die erfolgreiche Erstellung einer korrekten Druckdatei erleichtern. Fügen Sie Ihr **Design auf der Ebene Artwork** ein. Achten Sie darauf, die Abmessungen der Zeichenfläche nicht zu ändern und fügen Sie Ihre Grafik ein. Löschen Sie anschließend **alle Hilfslinien** bis auf die Beschnittzugabe (grüne Linie) und speichern Sie die PDF-Datei ohne Schnittmarken.

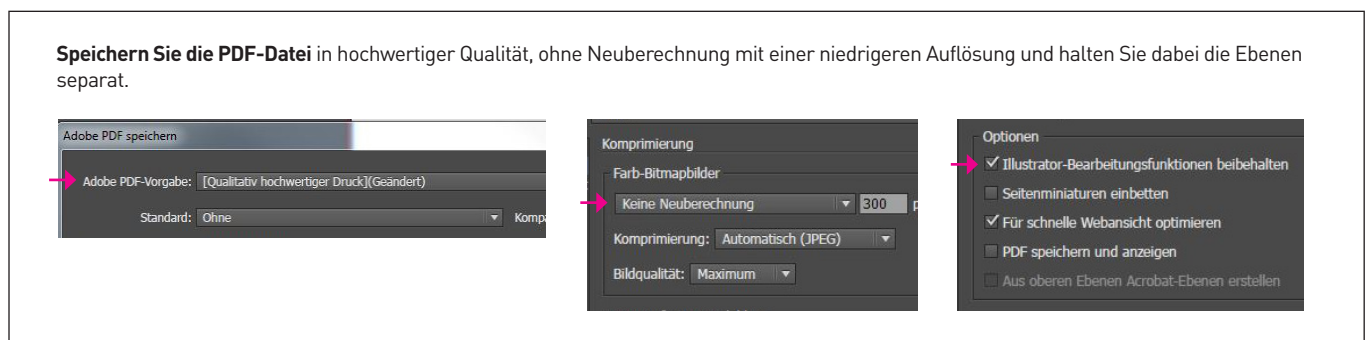

4 AUFLÖSUNG


Die optimale Auflösung der Druckdatei beträgt **300 dpi**.

5 FARBEN

Alle zugesandten Dateien müssen im **CMYK-Farbmodus** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit **Farbprofil Fogra 39 angelegt sein**. In RGB- oder mit PANTONE-Farben zugeschickte Bilder werden automatisch einer Standard-Farbkonvertierung unterzogen.

6 RÄNDER UND BESCHNITZZUGABE

Laden Sie sich die Vorlagdatei des von Ihnen bestellten Produkts herunter, **die erforderliche Beschnittzugabe von 2mm** auf jeder Seite ist dort bereits korrekt konfiguriert. Zwischen den Textfeldern und der Schnittlinie muss mindestens 3mm Abstand sein.

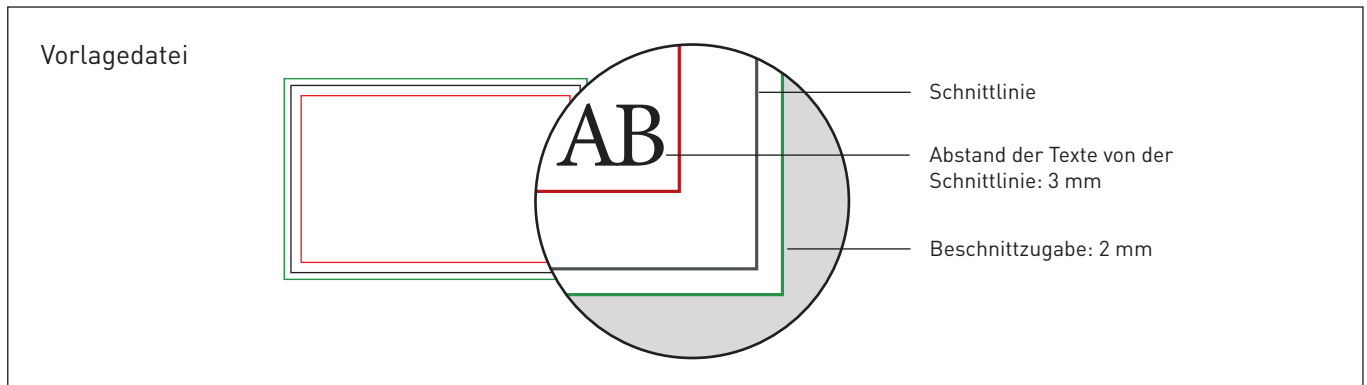


7 SCHRIFTEN

Die Schriften müssen **im PDF eingebunden oder in Pfade/Kurven umgewandelt sein**. Die minimale Schriftgröße beträgt 6 pt (bei kleineren Schriften besteht keine Garantie für eine perfekte Druckwiedergabe).


8 ZUSATZINFORMATIONEN

Die Vektorpfade müssen mindestens **0,25 pt stark sein**. Um **Ungenauigkeiten aufgrund von Schnitttoleranzen zu vermeiden, raten wir davon ab, Rahmen** und Passpartout zu nah an den Rändern zu positionieren.


Beim Drucken mit deckenden überlappenden Farben wird der Bereich unterhalb der obersten Farbe standardmäßig ausgespart. Durch Überdrucken können Sie Aussparungen vermeiden und die obere überlappende Druckfarbe in Bezug zur darunter liegenden Druckfarbe transparent darstellen. Um unerwartete Farbergebnisse zu vermeiden, **gewissern Sie sich, dass Ihre Datei keine Objekte oder Texte in Überdruck enthält**.

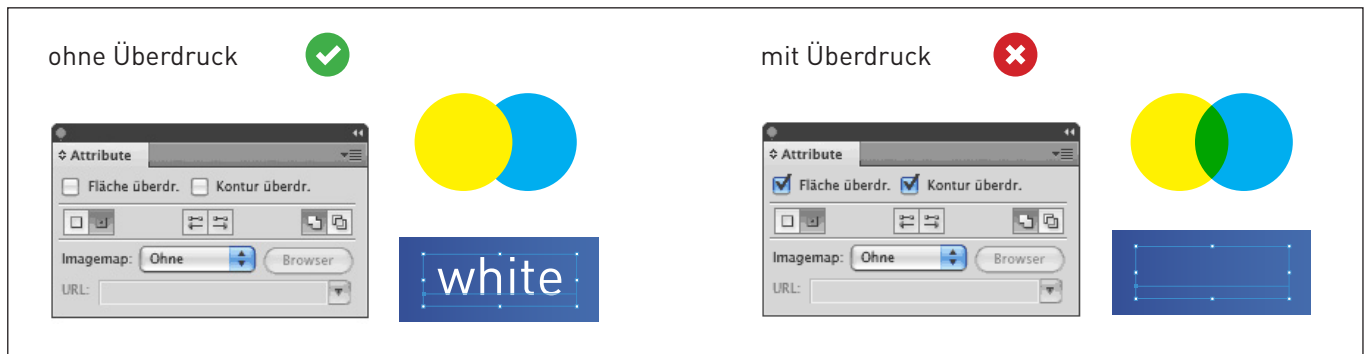

ANMERKUNG - Visitenkarten



LADEN SIE SICH
DIE VORLAGE
HERUNTER



FÜGEN
SIE IHRE
GRAFIK EIN
auf der Ebene
"Artwork" ein



LÖSCHEN SIE
ALLE HILFSLINIEN
mit Ausnahme der
grünen



SPEICHERN
SIE DIE
PDF-DATEI



PDF



300 dpi



CMYK



FOGRA 39



2 mm Beschnittzugabe



Schnittmarken