

# SO ERSTELLEN SIE EINE KORREKTE DRUCKVORLAGE FÜR

## FUSSMATTEN

Die folgenden Informationen sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei zu erstellen. Falls Sie weiterhin Zweifel haben sollten, empfehlen wir Ihnen die Vorlagedatei herunterzuladen, den Profi-Datencheck zu aktivieren oder unseren Kundenservice anzurufen.

### 1 DATEIFORMAT

Unsere Systeme verarbeiten ausschließlich PDF-Dateien (ohne Passwortschutz). Die Transparenz der Originaldatei bleibt gegebenenfalls erhalten.

### 2 FARBEN

Alle zugesandten Dateien müssen **im CMYK-Farbmodus** (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) mit Farbprofil Fogra 39 angelegt sein.

Bilder in RGB- oder mit Pantone-Farben werden automatisch einer Standard-Farbkonvertierung unterzogen.

**ANMERKUNG: Beim Direktdruck auf Stoff sind leichte Farbabweichungen normal.**

**Diese sind durch die Unregelmäßigkeit des Druckträgers (die physikalische Beschaffenheit des Stoffs) und die Art der verwendeten Tinte bedingt.**

Für ein optimales Druckergebnis empfehlen wir die folgende Farbpalette:

5% 5% 100% 0%	0% 20% 100% 0%	0% 50% 90% 0%	0% 80% 100% 0%	0% 100% 100% 0%	25% 90% 70% 20%	25% 100% 40% 20%	5% 70% 0% 0%	70% 100% 10% 0%	25% 70% 0% 0%	95% 100% 0% 0%
40% 45% 0% 0%	100% 85% 10% 0%	75% 40% 0% 0%	100% 20% 40% 0%	70% 0% 15% 0%	100% 25% 60% 0%	70% 0% 30% 0%	100% 30% 100% 25%	90% 0% 95% 0%	70% 80% 40% 30%	35% 40% 20% 0%
100% 90% 40% 20%	60% 30% 10% 0%	30% 80% 90% 30%	0% 35% 40% 0%	30% 70% 100% 50%	20% 30% 30% 0%	30% 25% 25% 0%	50% 40% 40% 20%	60% 50% 50% 40%	70% 60% 60% 60%	10% 20% 30% 0%
20% 40% 70% 10%	0% 60% 60% 0%	80% 40% 30% 5%	85% 50% 0% 0%	40% 80% 50% 60%	20% 100% 70% 0%	100% 20% 100% 0%	50% 40% 100% 30%	25% 0% 60% 0%	30% 60% 100% 25%	50% 50% 50% 30%

### 3 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung für die Druckdatei beträgt **300 dpi**.

### 4 DIGITALER DIREKTDRUCK

Dieses Produkt wird im digitalen Direktdruck auf Stoff hergestellt. Diese technische Innovation ermöglicht Druckergebnisse höchster Qualität (vorausgesetzt die Druckdatei weist eine ausreichende Auflösung auf) mit scharfen Bildern und leuchtenden Farben. Bilder werden im Vierfarbdruck gedruckt.

### 5 SCHRIFTEN

Die Schriften müssen im PDF eingebunden oder in Pfade/Kurven umgewandelt sein. Die minimale Schriftgröße beträgt **3 cm** (bei kleineren Schriften besteht keine Garantie für eine perfekte Druckwiedergabe).




## 6 ZUSATZINFORMATIONEN

Die Vektorpfade müssen mindestens **4 mm** stark sein.

## 7 VORLAGEDATEI

Die Druckdatei muss im PDF-Format vorliegen und die Grafik kann an einer beliebigen Stelle innerhalb der Vorlage positioniert sein.

### ANMERKUNG zu Fußmatten



LADEN SIE  
DIE VORLAGE  
HERUNTER



FÜGEN SIE IHRE GRAFIK  
auf der Ebene „Artwork“ ein



ENTFERNEN SIE ALLE  
HILFSLINIEN MIT AUSNAHME  
der grünen Linie



SPEICHERN SIE DIE  
PDF-DATEI



DRUCKERGEBNIS

✓ PDF



✓ 300 dpi

✓ CMYK

✓ FOGRA 39


**ACHTUNG:** Die Fußmatte ist an der Kante mit einer 1 cm breiten Antirutschbeschichtung versehen. Dieser Bereich ist schwarz und kann nicht bedruckt werden.

Antirutsch-  
kante

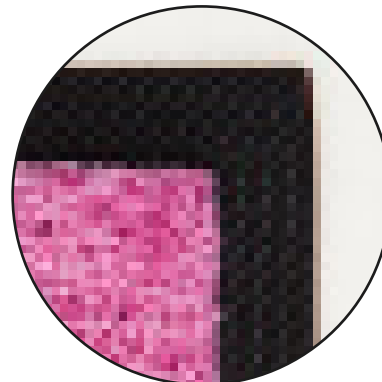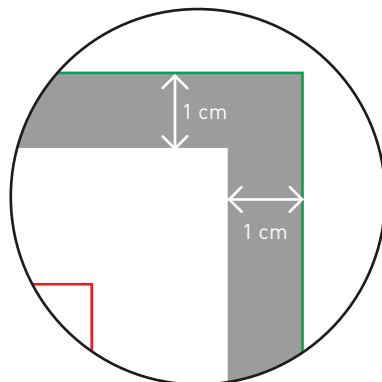

## 8 SICHERHEITSRÄNDER

Der Abstand der Texte zur Antirutschkante muss mindestens 3 cm betragen.

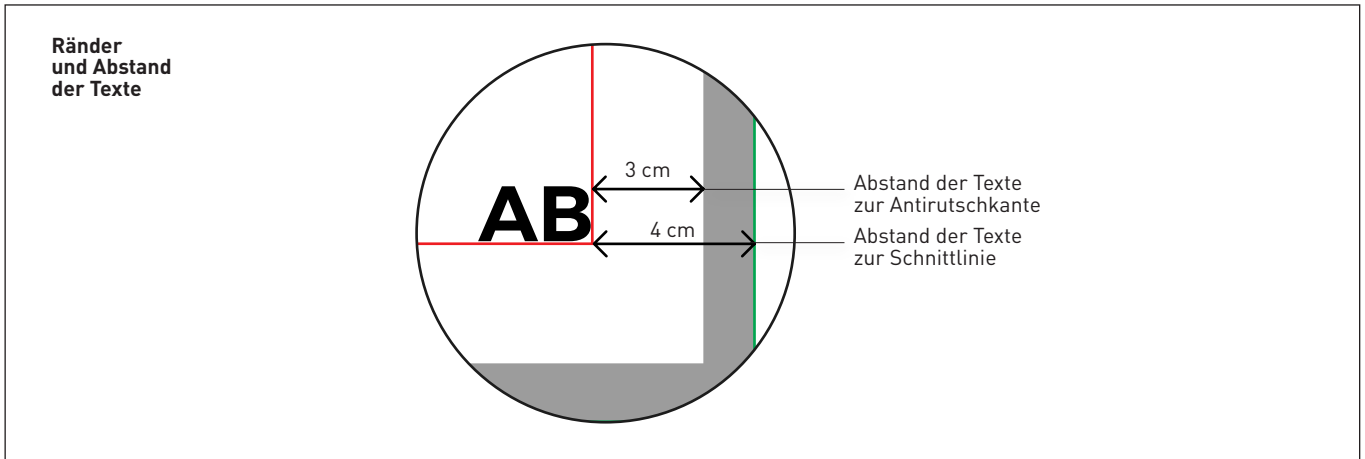

### ANMERKUNGEN zum Waschen und Trocknen

Für eine längere Haltbarkeit empfehlen wir eine Waschtemperatur von 60 °C. Nicht im Trommelrockner trocknen. Nicht bleichen.



in der  
Waschmaschine  
bei 60° waschen



nicht im  
Trommelrockner  
trocknen



nicht bleichen